


Подключение IP камер Amatek к ПО «Intellect»

Для совместной корректной работы камер Amatek и продукта на платформе «Intellect» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
2. Установите на ПК программу IP search. Установочный файл находится на прилагаемом к камере CD диске; также Вы можете скачать его с сайта www.amatek.su.
3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.

Замечание. Ваш ПК и камера должны находиться в одном сегменте сети.

4. Выделите (отметьте чекбокс) Вашу камеру в списке найденных устройств. Оpoznать камеру Вы можете по ее названию либо по MAC адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

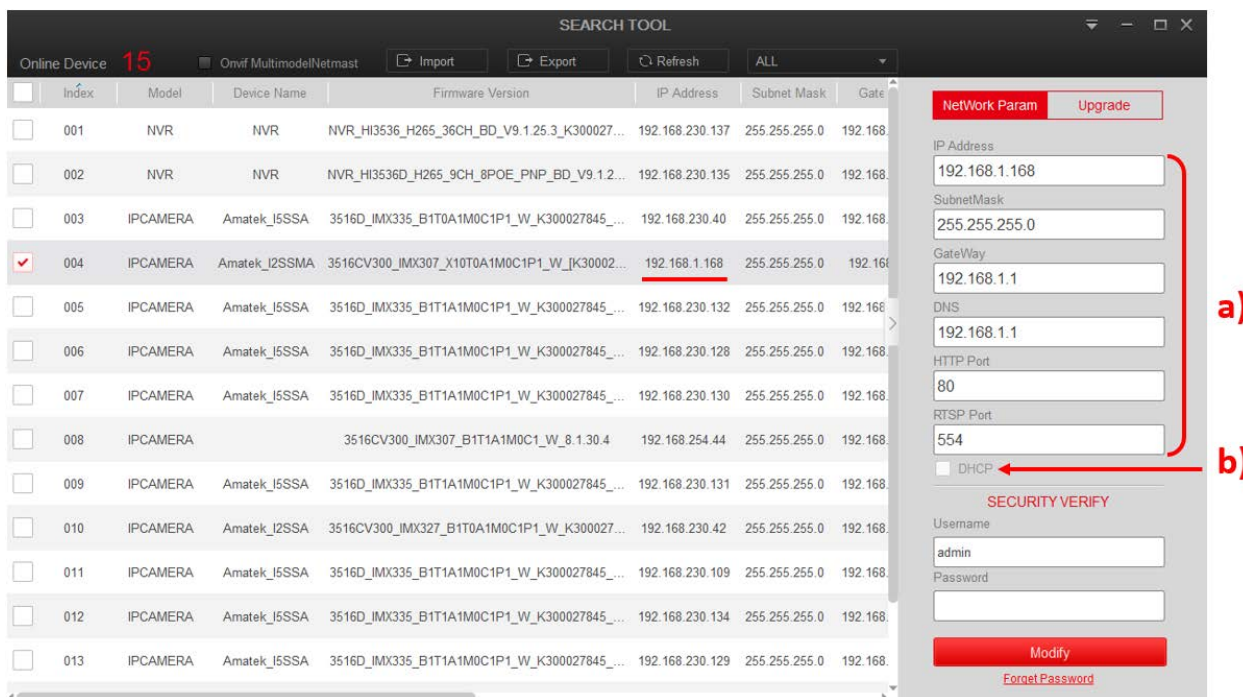

5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
 - a) Вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от Вашего администратора локальной сети, или
 - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию – логин: admin, пароль: admin).
7. Нажмите кнопку Modify. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.

SEARCH TOOL

Online Device **14** Onvif MultimodelNetmast Import Export Refresh ALL

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	Gate
002	IPCAMERA		3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1_W_8.1.30.4	192.168.254.44	255.255.255.0	192.168
003	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T0A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.40	255.255.255.0	192.168
004	IPCAMERA	Amatek_I2SSMA	3516CV300_IMX307_X10T0A1M0C1P1_W_K30002...	192.168.230.139	255.255.255.0	192.168
005	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.133	255.255.255.0	192.168
006	IPCAMERA	Amatek_I2SSA	3516CV300_IMX327_B1T0A1M0C1P1_W_K300027...	192.168.230.42	255.255.255.0	192.168
007	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.131	255.255.255.0	192.168
008	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.128	255.255.255.0	192.168
009	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.130	255.255.255.0	192.168
010	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.134	255.255.255.0	192.168
011	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.132	255.255.255.0	192.168
012	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.129	255.255.255.0	192.168
013	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845_...	192.168.230.109	255.255.255.0	192.168
014	IPCAMERA	Amatek_I2SSMA	3516CV300_IMX307_X10T0A1M0C1P1_W_K30002...	192.168.230.49	255.255.255.0	192.168

NetWork Param Upgrade

IP Address: 192.168.230.139

SubnetMask: 255.255.255.0

GateWay: 192.168.230.1

DNS: 8.8.8.8

HTTP Port: 80

RTSP Port: 554

☒ DHCP

SECURITY VERIFY

Username: admin

Password:

Modify

Forget Password

После перезагрузки камера готова к работе с «АххонNext».

- Запустите ПО «Intellect», перейдите в модуль «Настройка системы», выберите «Мастер создания IP устройств» и в окне «IP Wizard» среди найденных устройств найдите вашу камеру по IP адресу. Заполните поля:

Ip Wizard

Protocol	Model	Device Name	IP Address	Port	Action
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.92	8899	Применить
ONVIF 2.X	1_channel_multistream	настройки устройства	192.168.230.139	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.42	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.53	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.50	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.52	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.47	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.46	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.54	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.49	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.51	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.99	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.102	80	Применить
ONVIF 2.X		настройки устройства	192.168.230.100	80	Применить

Добавить устройство вручную

IP адрес: Бренд: 360Vision

Порт: 80 Модель: Пршивка:

Добавить

Доступно устройств для добавления

Видеоканалов	10
Аудиоканалов	9
Датчиков	0
Реле	0
Личный телеметрии	не ограничено

Выход

- Протокол ONVIF или ONVIF 2.X.
- Модель – 1_channel_multistream.
- Имя пользователя камеры.
- Пароль камеры.
- Нажмите «Применить» для добавления камеры в систему.

- Далее действуйте в соответствии с инструкциями к ПО «Intellect».